


SIBO

TECHNIK FÜR DEN FENSTERBAU

Schweißnaht-Abstechgerät Universal Grooving Equipment Type 7405

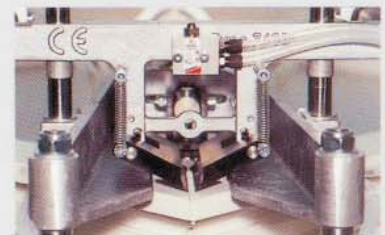

Mit dieser Maschine können problemlos sämtliche Fensterschrägen von 20° - 180° genutzt werden.

Die Zentrierung erfolgt an der Schweißnaht, wobei sich die Maschine automatisch ausrichtet.

Die Bearbeitung erfolgt nur einseitig.

Da die Maschine von außen angesetzt wird, ist keine Kämpfer Bearbeitung möglich.

Technische Daten

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Antrieb und Spannung | pneumatisch |
| Luftbedarf | ca. 10 ltr. bei 6 bar |
| Schnittlänge oder 20 - 330 mm | stufenlos 20 - 300 mm |
| Gewicht | netto 9,8 kg |
| Nutmessbreite | 2,5 - 3,0 - 3,5 mm |

Window Angles between 20° and 180° can be easily and efficiently profiled.

The machine centres automatically directly along the welding seam.

One-sided operation.

No cutting of transom seams is possible, as the equipment is applied from the outside.

Technical Data

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Drive and tension | pneumatic |
| Air requirement | approx. 10 l. at 6 bar |
| Cutting length 20 - 380 mm | stepless 20 - 300 mm or |
| Weight | netto 9,8 kg |
| Knife widths | 2,5 - 3,0 - 3,5 mm |