
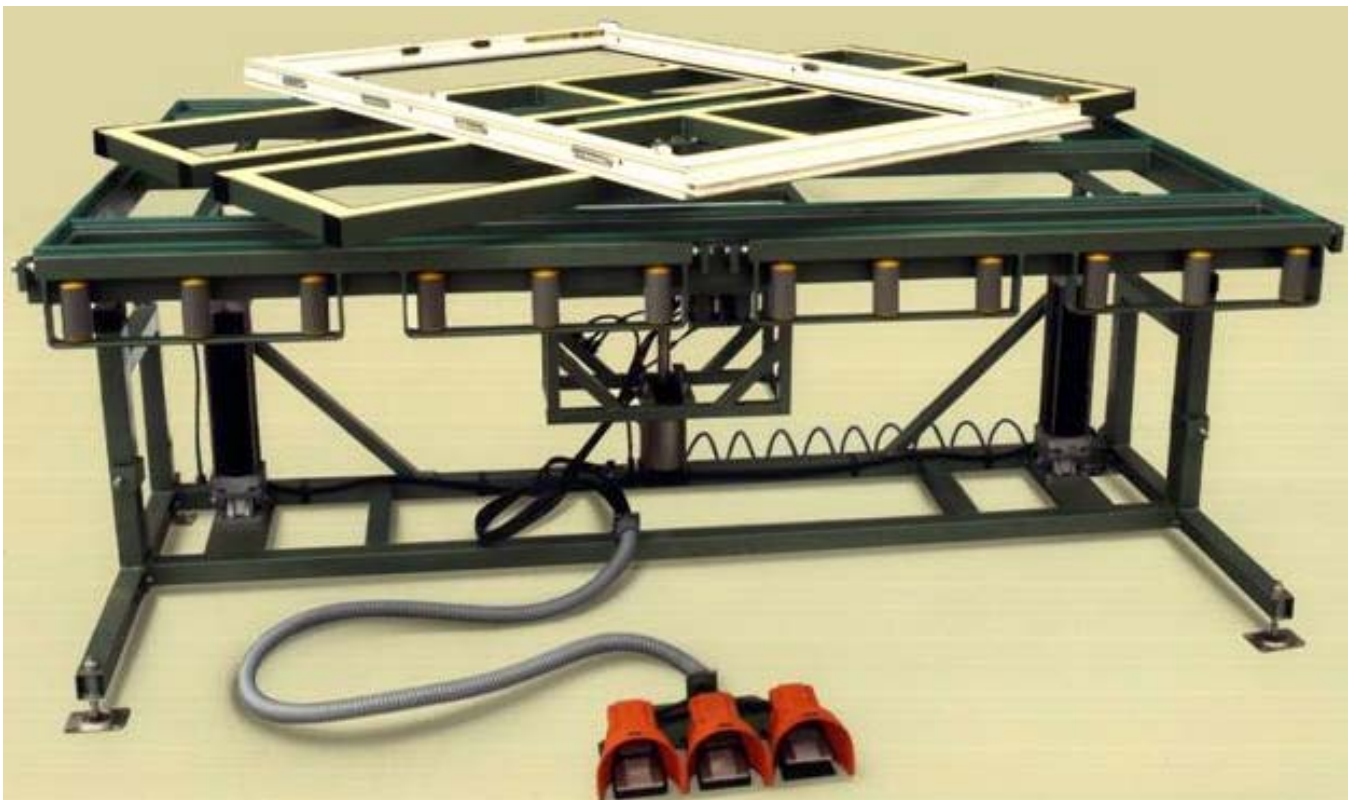


Hebe-, Dreh-, und Schwenktisch HDS 3300/0 Art.-Nr. 1250

- Speziell entwickelt für große und schwere Werkstücke, die von einem Mann zu bearbeiten sind.
- Manuell klappbare Rollenbahn. Dadurch problemlose Übernahme von vertikalem Antransport. Anlagefläche mit Gleitprofil belegt.
- Pneumatisch schwenkbar vertikal/horizontal mit Fußventil. Bei horizontaler Bearbeitungsstellung freies Arbeiten durch abgeklappte Rollenbahn.
- In horizontaler Stellung können die Elemente durch pneumatische Hebevorrichtung (mit Fußventil) auf dem inneren Tischrahmen angehoben werden.
- Innerer Tischrahmen mit rutschfestem Gummiprofil drehbar um 360°, pneumatische Feststellung durch Fußventil bei 180°.
- Rollenbahn hochgeklappt, Schwenk in vertikale Stellung: müheloser Abtransport.

HDS3300:....Rollenbahn hochgeklappt, Dreheinrichtung versenkt.

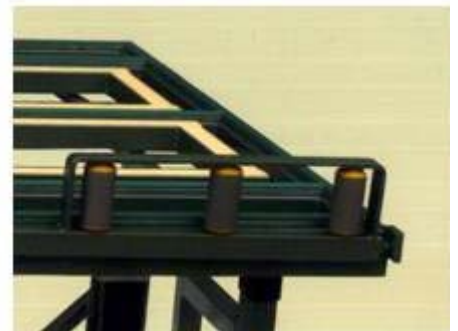

HDS3300: Vertikal geschwenkt zum Abtransport der Flügel



Länge	2000 mm	2400 mm	2400 mm	3000 mm	2000-3600 mm
Breite	1300 mm	1600 mm	2000 mm	2000 mm	1300-2300 mm
Höhe vertikal	1550 mm	1850 mm	1850 mm	1850 mm	2600 mm
Höhe horizontal	850 mm	850 mm	850 mm	850 mm	850 mm
Druckluftanschluß	6-8 bar	6-8 bar	6-8 bar	6-8 bar	6-8 bar
Gewicht	290 kg	290 kg	320 kg	340 kg	240 kg
Art.-Nr.	1250	1251	1252	1253	2223