


F125 - F126



F 125

Ein-Spindel Ausklinkfräsmaschine horizontal und manuell mit Verkleidung im Arbeitsgebiet.

Komplett mit variabler Gradeinteilung -45° Rechts oder +45° Links.

F126

Ein-Spindel Ausklinkfräsmaschine horizontal und manuell mit Verkleidung im Arbeitsgebiet.

Komplett mit pneumatische Doppelspannungen, variabler Gradeinteilung -45° Rechts oder +45° Links, pneumatische Fräser-Schnellwechsellvorrichtung und pneumatische Kühlschmiereinrichtung.



F125




F126

Standard Zubehöre:


- Fräserwelle Ø 27 x 160
- Rauch- und Späneabsaugungsvorrichtung, Außendurchmesser Ø 90 mm.
- Luftpistole mit Spirale 4 Mt.
- Verpackung in Plastikfolie auf Palette
- Betriebs- und Wartungsanleitung und Ersatzteilkatalog
- Serviceschlüssel

FRÄSWINKEL:

Fräswinkel : 45° - 90° - 135 und alle Zwischengrad

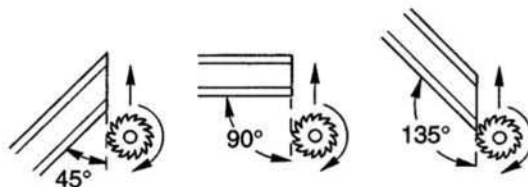

PESO E DIMENSIONI D'INGOMBRO IMBALLI

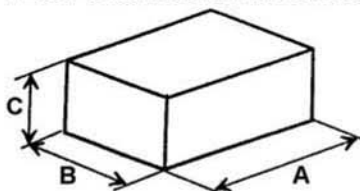


GEWICHT UND MAßEN DER VERPACKUNG

F125 - F126				
Model	A	B	C	Kg
F125	1050	850	1600	95
F126	1050	850	1600	110

F125 - F126

Codice
Artikelnr 001517672

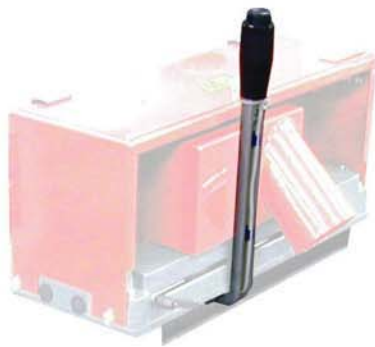

Avanzamento manuale testa foratura
Manueller Vorschub des Fräskopfes

Codice
Artikelnr 003517604




Avanzamento oleopneumatico testa di fresatura
Ölpneumatischer Vorschub des Fräskopfes

Codice
Artikelnr 001517735



Coppia morse manuali verticali F125
Paarmanuelle Vertikalspannungen F125

Codice
Artikelnr 001517699

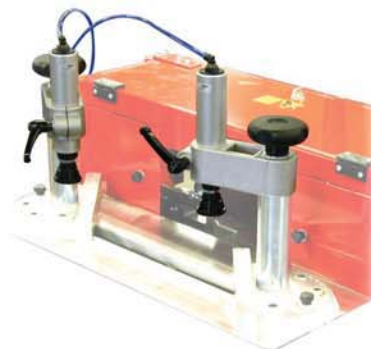

Coppia morse pneumatiche verticali
Pneumatische Vertikaldoppelspannungen

Codice
Artikelnr 001517633



Fermo profilo a 1 posizione
Anschlag mit 1 Stellung

Codice
Artikelnr 002517636



Fermo di battuta a 4 posizioni reg.
Anschlag mit 4 Stellungen

F125 - F126

Codice
Artikelnr 002517612



Dispositivo pneum. sostituzione rapida gruppo frese
Pneumatische Fräser-Schnellwechsellvorrichtung

Codice
Artikelnr 0N0517707



Refrigerazione pneumatica
Pneumatische Kühlschmiereinrichtung

Codice
Artikelnr

Codice
Artikelnr

Codice
Artikelnr

Codice
Artikelnr