

GV250M-GV250A

15 nl
6,5 bar

Ø 250 mm.



Klinkschnittsäge für 'V' – Schnitt von Profilen in PVC.
Schnittblätter auf beweglichen Wagen, feste Neigung 45°, mögliche Einstellung
Manueller Wagnervorschub Modell GV 250M und pneumatisch Modell GV250A.
Manuelle Einstellung der Schnitthöhe durch Handrad und Lesung durch Millimetermass.



GV 250M




GV 250A


Liste des Ausstattungsmaterials:

- Blatt (Widia) mit Einsätzen mit Hartmetallauflage Ø250 mm (N. 2)
- Blaspistole mit Rohr
- Verpackung mit Schutzplastikfolie
- Betriebs- und Wartungsanleitung und Ersatzteilkatalog
- Serviceschlüssel

SCHNITTSDIAGRAMM

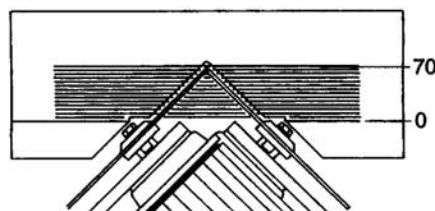

GEWICHT UND MAßEN DER VERPACKUNG

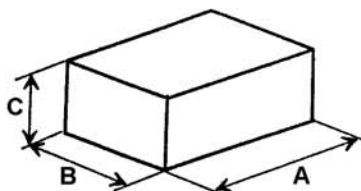

GV250 M - GV250 A				
Model	A	B	C	Kg
GV250 M	1200	700	1300	180
GV250 A	1200	700	1300	180

GV250M - GV250A

Codice
Artikelnr Y91890213



MSS/V Supporto laterale per calibro
MSS/V Seitliche Ständer für Lehre

Codice
Artikelnr 9C1892662



Kit sostegno profilo L=3000
Satz Profil-Unterstützungsarme L=3000

Codice
Artikelnr

Codice
Artikelnr

Codice
Artikelnr

Codice
Artikelnr