



RF 300 - RF 300S

Ø 300 mm.




Beschneidemaschine/Gehrungssäge mit manueller Betätigung und Vertikalkopfneigung.

Maschine geeignet zum Schneiden und Beschlagen von Holz, Fiberpanele, Spanungspanele, Sperplatte, und getäfelte Tischlerplatte. Mit Führungsgruppe für parallele Schnitte ausgestattet



RF 300 kw 2,2 Corsa 1600





RF 300S kw 3 Corsa 2280


Liste des Ausstattungsmaterials:

- HM Sägeblatt Ø 300 mm für Holz
- Sägeblattschutz mit Vorrichtung für Späneabsaugung
- Auflagetisch für zuzubearbeitendes Material
- Prüfmasstab und 1 Anschlag mit mechanischer Spannvorrichtung für Kurzchnitte
- Mechanischer vertikaler schwenkbarer Niederhalter
- Betriebs- und Wartungsanleitung und Ersatzteilkatalog
- Serviceschlüssel
- Verpackung auf Palette, mit Schutzplastikfolie


SCHNITTSNEIGUNG




GEWICHT UND MAßEN DER VERPACKUNG

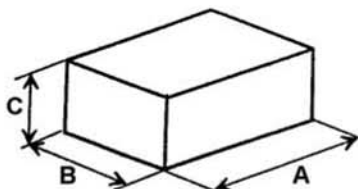

RF 300 - RF 300S				
Model	A	B	C	Kg
RF 300	3430	3730	900	290
RF 300S	4700	4070	900	380



RF 350



Gehrungssäge und Beschneidemaschine für Aluminium und PVC
Blatt einstellbar in Höhe von 0 bis 113 mm




RF 350


Liste des Ausstattungsmaterials:

- HM Sägeblatt Ø 350 mm für Aluminium und PVC (1 Stk.)
- Sägeblattschutz in Metall
- Pneumatische Kühlanlage des Blattes mit Venturi-Effekt
- Masstab für Ablesung der Positionierungswerte
- Betriebs- und Wartungsanleitung und Ersatzteilkatalog
- Serviceschlüssel

BESCHNEIDEN-KAPAZITÄT

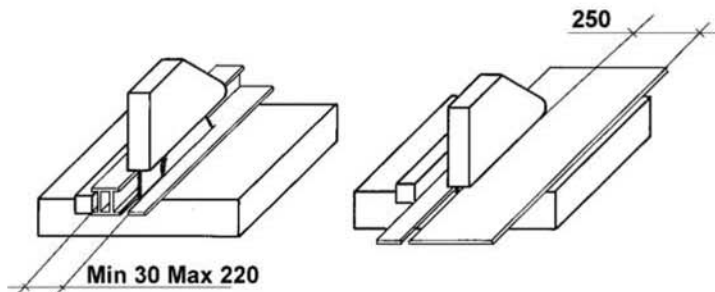

GEWICHT UND MAßEN DER VERPACKUNG

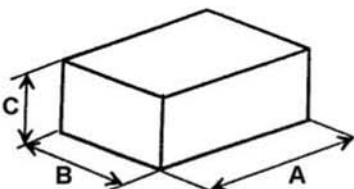

RF 350				
Model	A	B	C	Kg
RF 350	1050	850	1000	390