



Doppelgehrungssäge modell SD16S mit ölpneumatischem Vorschub, modell SD16E mit pneumatischem Vorschub, und absteigenden Sägeblättern mit manueller Positionierung des Rechtskopf durch Handrad und Kontroll des beweglichen Schneidkopfs durch Metermaß.

Manuell steuerbare Neigung der Köpfe von 45° RE oder LI und Kippenmöglichkeit der Schneideinheit bis 45° mit Bezug auf die vertikale Achse.



SD 16S





SD 16E

Liste des Ausstattungsmaterials:


- HM Sägeblatt Ø 400 mm für Aluminium und PVC (2 Stk.)
- Profilzwischenstütze
- Pneumatische Doppelspannungen vertikal
- Doppelspannungen horizontal
- Anschlag für Kurzschnitt (nur für SD16S)
- Rauch- und Späneabsaugungsöffnungen,
- Außendurchmesser Ø 90 mm .
- Blaspistole mit Spirale
- Verpackung mit Schutzplastikfolie
- Betriebs- und Wartungsanleitung und Ersatzteilkatalog
- Serviceschlüssel

kw 2,2 **SD16S-SD16E** 20 nl 6,5 bar Ø 400 mm.


KOPFNEIGUNG UND DREHUNG

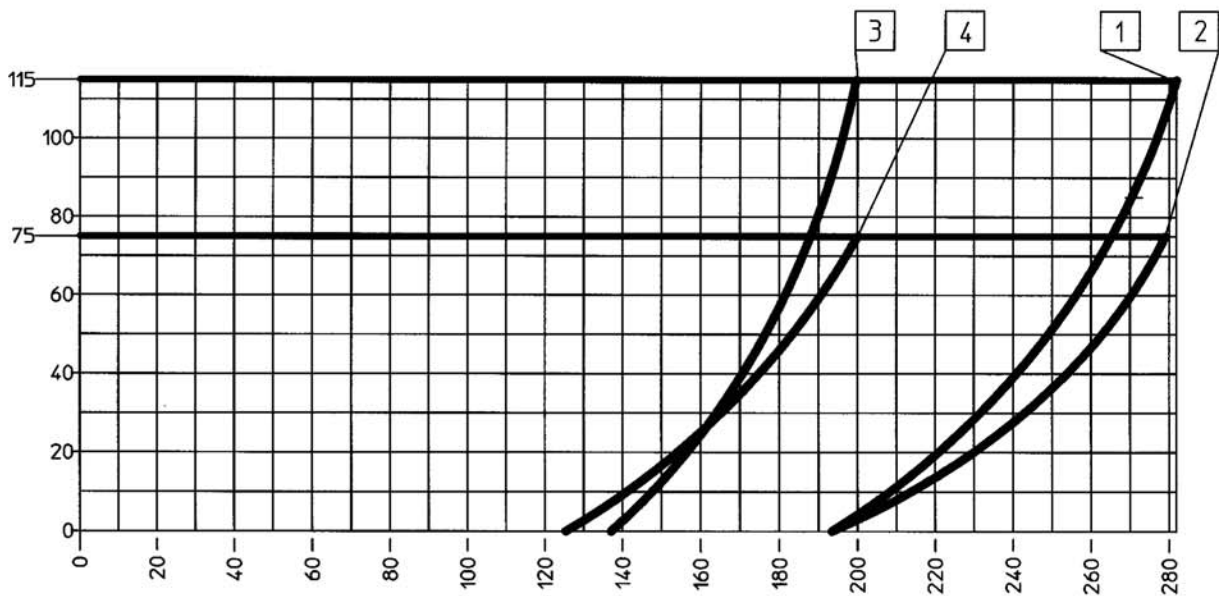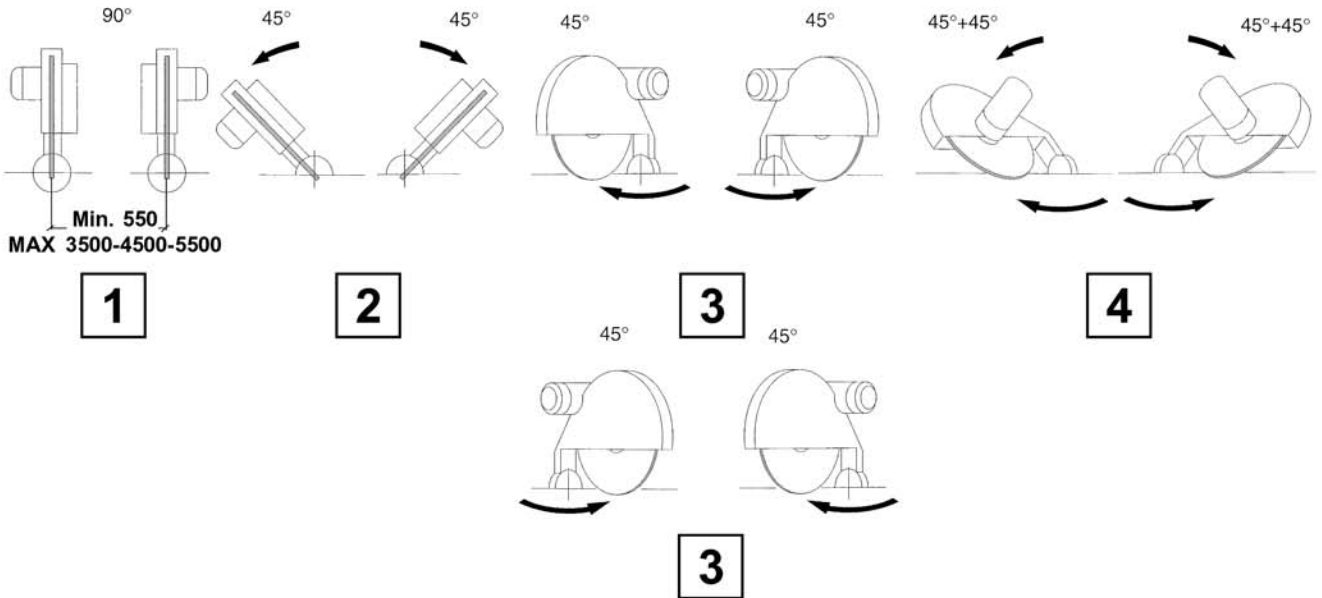

GEWICHT UND MAßE DER VERPACKUNG

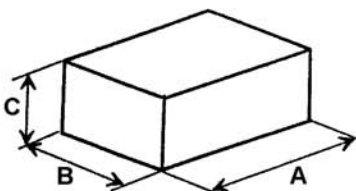

SD 16 S - SD 16 E				
Model	A	B	C	Kg
m. 3,50	4250	800	1500	650
m. 4,50	5250	800	1500	700
m. 5,50	6250	800	1500	750



kw 2,2

SD16S-SD16E

20 nl
6,5 bar

Ø 400 mm.







GESTALT DER VERSCHIEBUNG DES RECHTEN KOPFES

SD 16S - SD 16 E	
	/ MANUELL
	FÜR SD 16S UND SD 16E <i>Manuelle Positionierung. Einlesen des Positionswerts durch Masstab.</i>
	/ MIT MOTORBETRIEB
	NUR FÜR SD 16S <i>Motorbetriebe Verschiebung des beweglichen Kopfes und Einlesen des Positionswerts durch Masstab.</i>
	/ MIT QUOTEANZEIGE
	FÜR SD 16S UND SD 16E <i>Einlesen des Positionswerts durch digital Display. Elektronik von industriellem Konzept.</i>
	/ MIT MOTORBETR. UND QUOTENANZ.
	NUR FÜR SD 16S <i>Motorbetriebe Verschiebung des beweglichen Kopfes und Einlesen des Positionswerts durch digital Display.</i>
	/ MIT POSITIONSVORRICHTUNG
	NUR FÜR SD 16S <i>Automatisches Anfahren des Referenzpunkts. Alphanumerisches LCD-Display Elektronik von industriellem Konzept. Halbautomatische Programm zum Schneiden Werkstücke mit Taschenrechner Funktion und Unterbrechung des Schnitts.</i>



 kw 2,2 **SD16S-SD16E**


 20 nl
6,5 bar
 
 Ø 400 mm.
 

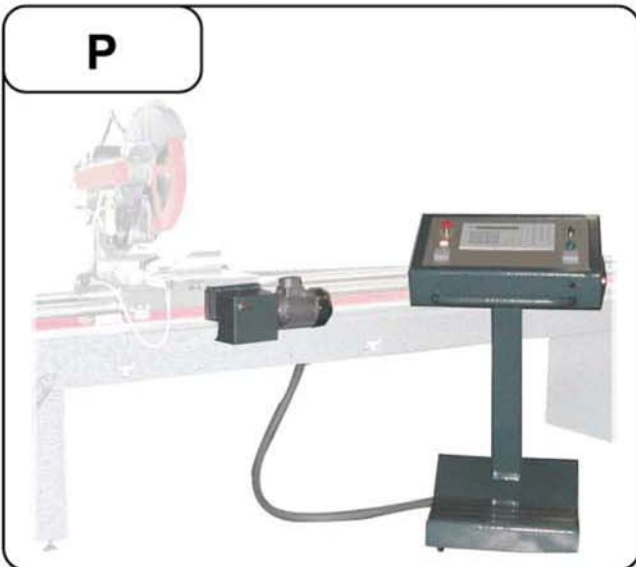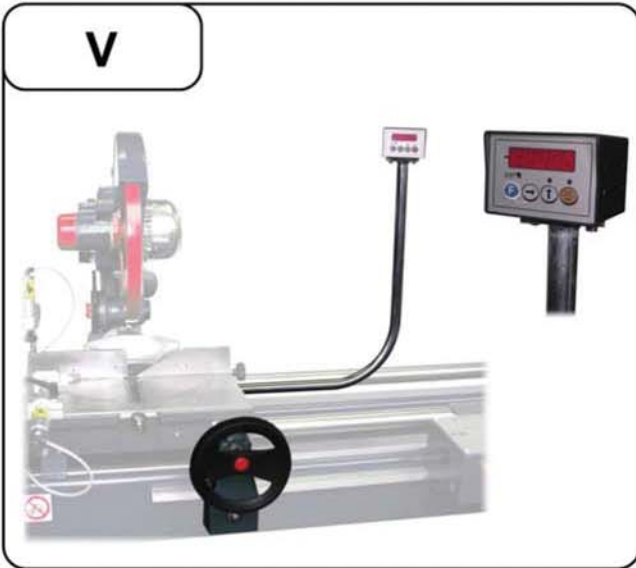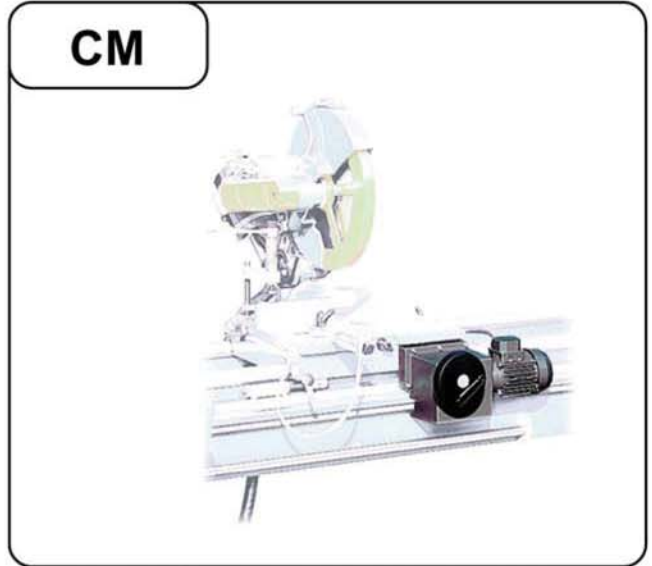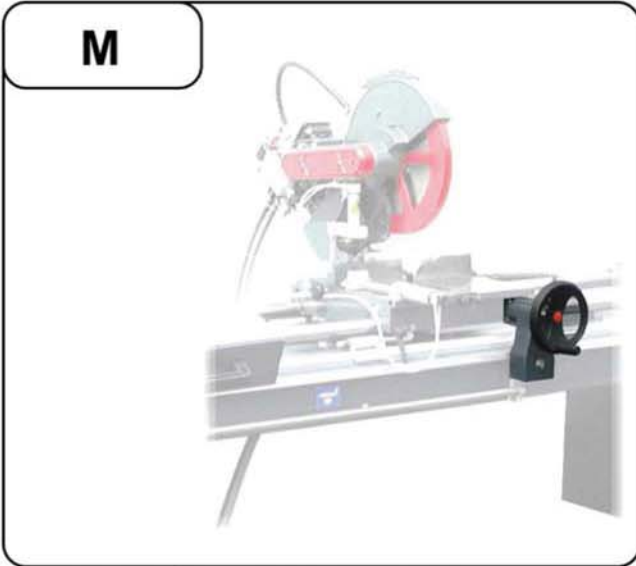

SD 16S - SD 16E

Codice
Artikelnr 0B2896434



Rulliera mt.3 per testa fissa
Rollenbahn unbeweglichen Kopf (3m)

Codice
Artikelnr 0F0896299



Dispositivo contapezzi
Werstück-Zählwerk

Codice
Artikelnr

Codice
Artikelnr

Codice
Artikelnr

Codice
Artikelnr