


Stulpfräsmaschine SF125



- Drehstrom Fräsmotor 1,1kW; 400V 3~; 2.800 1/min
- hydropneumatischer Fräsvorschub
- einstellbare Fräslänge rechts und links
- einstellbare Frästiefe rechts und links
- Fußschalter zum Spannen der Profile links/rechts
- Auflagetisch mit Gleitleisten 1,3 x 0,75m
- Absaugstutzen 100 mmØ
- Frässcheibendurchmesser max. 125 mm; Bohrung 27mm
- Wahlschalter für zwei Fräskonturen (SF 125/2)
- Schnellwechselhülse für Frässcheibenbohrung 40mm (SF125/S)
- automatischer Arbeitsablauf nach Spannen und Zweihandstart
- rationelle Bearbeitung; während eine Flügelecke gefräst wird, kann die andere Seite gespannt und gestartet werden
- Maße: 1.300 x 1.100 x 1.500mm (LxBxH)

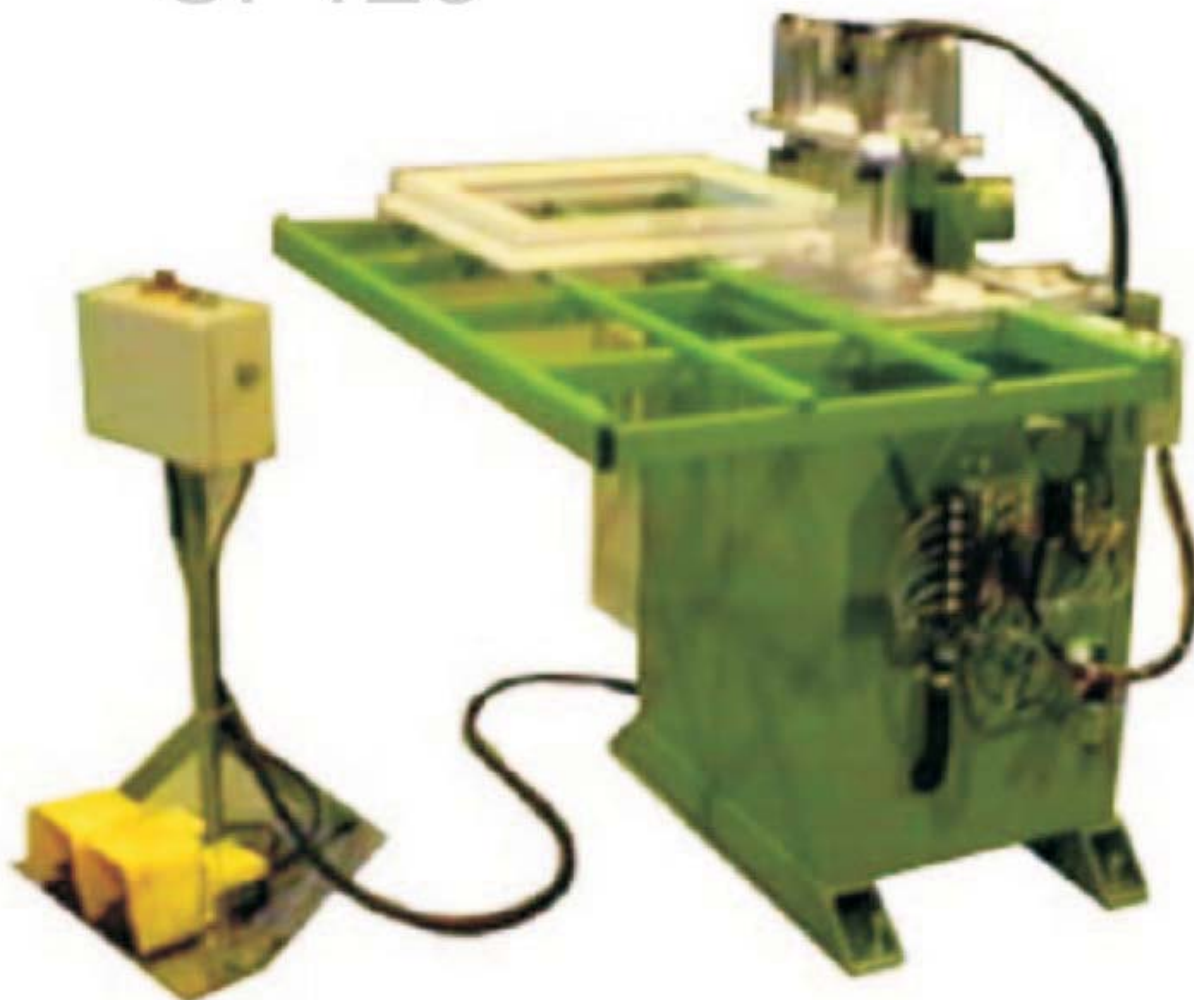